


Tervező:  VIA RURIIS Mérnök Kft. 8800 Nagykanizsa Városkapu körút 3/A, fsz/1 Tel.: 30/298-1419 e-mail: viaruris@gmail.com	Megbízó: Zalaújlak Község Önkormányzata 8822 Zalaújlak, Fő u. 64/A		
	Tárgy: Zalaújlak, 192/4 hrsz-ú járda felújítása		
	Szakág: ÚTÉPÍTÉS	Tervszám: VR4/25	
	Tervfázis: MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ	Rajzsám: 2.	
Részművelet: MŰSZAKI LEÍRAS			Méretarány:
Rajzméret: 0,06m²	Tervező:	Felelős tervező:  Erdélyi László KÉ-K/20-0578	Dátum: 2025. május

Ez a terv a Tervező szellemi tulajdona, melynek védelmét az 1999. évi LXXVI. törvény biztosítja.
A digitális változat a Tervező által aláírt papíralapú tervdokumentáció tervazonos másolata.

M Ű S Z A K I L E Í R Á S

Zalaújlak, 192/4 hrsz-ú járda felújítása

Műszaki dokumentáció

Tervszám: VR4/25

TARTALOMJEGYZÉK

I.	ELŐZMÉNYEK, AZ ÉPÍTÉS CÉLJA, A TERVEZÉSI MUNKA LEÍRÁSA.....	2
II.	JELENLEGI ÁLLAPOT ISMERTETÉSE.....	2
III.	TERVEZÉSI ALAPADATOK, FEJLESZTÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG.....	3
IV.	FORGALMI TERVEZÉS	3
V.	VÍZSZINTES ÉS MAGASSÁGI VONALVEZETÉS	3
VI.	KERESZTMETSZETI KIALAKÍTÁS	3
VII.	PÁLYASZERKEZETEK.....	4
VIII.	CSOMÓPONTOK, ÚTLEJÁRÓK, ÚTCSATLAKOZÁSOK, KAPUBEJÁRÓK.....	4
IX.	VASÚTI-, VAGY EGYÉB PÁLYAKERESZTJEZÉSEK.....	4
X.	ÚTTAL KAPCSOLATOS EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK	5
XI.	FORGALOMTECHNIKA, ÚTTARTOZÉKOK.....	5
XII.	VÍZELVEZETÉS, MŰTÁRGYÉPÍTÉS.....	5
XIII.	KÖZMŰVEK ÉS EGYÉB KERESZTJEZÉSEK.....	5
XIV.	ÚT ÜZEMÉT BIZTOSÍTÓ LÉTESÍTMÉNYEK	5
XV.	KÖRNYEZETVÉDELEM	5
XVI.	HÓFÚVÁS ELLENI VÉDELEM.....	6
XVII.	TALAJVÉDELEM	6
XVIII.	IDEGEN TERÜLETEK IGÉNYBEVÉTEL, ÉRINTETT ÉPÜLETEK- ÉPÍTMÉNYEK.....	7
XIX.	RÉGÉSZETI LELŐHELY VÉDELME.....	7
XX.	BALESETELHÁRÍTÁS, MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK.....	7
XXI.	TŰZVÉDELMI FEJEZET	7

**Pályázati cél: Belterületi járda felújítása
(önkormányzat tulajdonában lévő területen)**

**Felújításra kerülő járda hossza: 180 m
Felújításra kerülő járda felülete: 216 m²**

Érintett terület: Zalaújlak 192/4 hrsz

I. ELŐZMÉNYEK, AZ ÉPÍTÉS CÉLJA, A TERVEZÉSI MUNKA LEÍRÁSA

Előzmények

Zalaújlak Község Önkormányzatának megbízásából készítettük el a Zalaújlak, 192/4 hrsz-ú járda felújításának műszaki dokumentációját, a Magyar Falu Program (MFP-UHJ/2025 kódszámú) pályázati kiírásának megfelelő tartalommal.

Az építés célja

Az építés célja a leromlott állapotú járdaszakasz felújítása, ami a járda menti lakóingatlanok, a 75127 jelű bekötő út keleti oldalán található autóbusz-megállóhely, és a Templom gyalogos megközelítésének, és a biztonságos gyalogosközlekedés feltételeinek javítását szolgálja.

A tervezési munka leírása

A tervezési munka elején a Megbízó ismertette elképzeléseit, amit helyszíni szemlék során pontosítottunk. A szemlék során felmértük a járda meglévő állapotát, meghatároztuk a felújítás technológiáját.

A meglévő közművekkel kapcsolatban az e-Közmű rendszerben tájékozódunk. A közműkezelőkkel egyeztetést nem folytattunk.

II. JELENLEGI ÁLLAPOT ISMERTETÉSE

A tervezési szakasz Zalaújlak község belterületén, a település központjában, a Fő u. mentén helyezkedik el. A szakasz a 75127 jelű Zalaújlak bekötő út 6+630 - 6+810 km szelvényei között az út keleti oldala mentén, azzal párhuzamosan halad. Vonalvezetése jellemzően észak-déli irányú.

A meglévő járda 1,20 m szélességű, aszfalt burkolatú. A járda keleti burkolatszélét a szakasz egy részén a lakóingatlanok meglévő kerítései határolják.

A meglévő aszfaltburkolat állapota leromlott. A járda felülete jellemzően keresztirányban repedezett. A repedéseken általában átnőtt a fű, illetve a burkolatszélekre is jellemzően ránőtt. A felületen egyenetlen süllyedések is jellemzőek,

amik a gyalogosközlekedés biztonságát veszélyeztetik. A burkolatállapotot jellemzi még a burkolatszélek részbeni töredezettsége, felkopása.

A meglévő burkolatállapot a pályaszerkezet kora, valamint a valószínűleg nem megfelelő vastagságú és építéstechnológiával kialakított alapréteg, valószínűleg az ágyazat hiánya és az altalaj elégtelen teherbírása miatt alakult ki.

A járda és az út között nyílt árok található, amely funkcióját ellátja.

A járda felújítására a biztonságos és kulturált közlekedési feltételek megteremtése miatt van szükség.

III. TERVEZÉSI ALAPADATOK, FEJLESZTÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG

A felújítás összhangban van a település rendezési tervével.

Létesítmény jellege: gyalogjárda (úttal párhuzamos)
Tervezési élettartam: 10 év

IV. FORGALMI TERVEZÉS

A szakaszra vonatkozóan gyalogosforgalmi adatok nem állnak rendelkezésre. A meglévő keresztmetszeti jellemzők alkalmasak a jelentkező forgalom lebonyolítására.

V. VÍZSZINTES ÉS MAGASSÁGI VONALVEZETÉS

A tervezett helyszínrajzi és magassági vonalvezetés alkalmazkodik a meglévő állapothoz.

A tervezési szakasz a Templom kerítésének ÉNy-i sarkától indul déli irányba, a kerítésekkel és a bekötő úttal párhuzamosan. A tervezési szakasz hossza 180 m.

VI. KERESZTMETSZETI KIALAKÍTÁS

A tervezett keresztmetszeti méretek alkalmazkodnak a meglévő állapothoz. A járda meglévő és tervezett burkolatszélessége 1,20 m. Ennél szélesebb járda kialakítására a meglévő keresztmetszeti adottságok (oszlopsor, kerítések és árok közötti terület) nem adnak lehetőséget, illetve a gyalogosforgalom nagysága se teszi szükségessé.

A pályaszerkezet tervezett oldalesése 2,50 %-os jobb oldali, az árok felé.

Azokon a szakaszokon, ahol a tervezett burkolatszélet szilárd létesítmény (pl. lábazatos kerítés, kapubejáró burkolata) nem támasztja meg, kerti szegély megtámasztást kell építeni.

Szűkebb járdapadka esetén előfordulnak helyek, ahol a padka és az árokrézsű erodálódott. Ezeket a felületeket az építés során helyre kell állítani, majd füvesíteni kell.

VII. PÁLYASZERKEZETEK

A meglévő burkolat állapota és a szintbeni kötöttségek a meglévő pályaszerkezet teljes elbontását és új pályaszerkezet építését teszik szükségessé. A bontás után a vastagságkülönbség miatt a földművön tükörkiszedést kell alkalmazni, a tervezett földmútükröt tömöríteni szükséges.

A pályaszerkezetek tervezését az e-UT 06.03.11 Útügyi Műszaki előírás szerint végeztük.

Tervezett rétegrend:

- 4,0 cm AC 8 kopó (N) melegaszfalt kopóréteg
- 15 cm CKt cementstabilizációs alapréteg (kapubejárókban 25 cm vastagságban)
- 12 cm homokos kavics védő- és javítóréteg

A CKt alaprétegen - az aszfaltburkolaton a reflexiós repedések kialakulásának megakadályozása céljából – a szilárdulás közben mikrorepszertést kell alkalmazni, vagy 3-4 m-ként vakhézagokat kell kialakítani.

VIII. CSOMÓPONTOK, ÚTLEJÁRÓK, ÚTCSATLAKOZÁSOK, KAPUBEJÁRÓK

A tervezési szakaszon található kapubejárók mentén a járda pályaszerkezetét a keresztező járműforgalom miatt az előző pontban leírtaknak megfelelően erősíteni szükséges.

IX. VASÚTI-, VAGY EGYÉB PÁLYAKERESZTEZÉSEK

A tervezési területen vasúti-, vagy egyéb kötöttpályás infrastruktúrákat a tervezett létesítmény nem keresztez.

X. ÚTTAL KAPCSOLATOS EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK

Egyéb létesítmények elhelyezésére nem kerül sor.

XI. FORGALOMTECHNIKA, ÚTTARTOZÉKOK

Az építés során az e-UT 04.05.14 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása c. UME előírásait szigorúan be kell tartani.

XII. VÍZELVEZETÉS, MŰTÁRGYÉPÍTÉS

A tervezési szakaszon a kialakult vízelvezetési megoldásokon nem változtattunk.

XIII. KÖZMŰVEK ÉS EGYÉB KERESZTEZÉSEK

A meglévő közművezetésekről az e-Közmű rendszerben tájékozódunk. A tervezett beavatkozások miatt közműátépítésre nincs szükség.

Az e-Közmű rendszer szerint a tervezési területen működő közművek kezelői:

- ivóvíz vezeték: Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.
- szennyvízcsatorna hálózat: Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.
- elektromos energiaellátás: E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
- gázellátás: E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.
- hírközlés: Magyar Telekom Nyrt.

A közműkezelőkkel nem egyeztettünk. A munkaterület átadás-átvételi eljárásra a közműkezelőket meg kell hívni.

XIV. ÚT ÜZEMÉT BIZTOSÍTÓ LÉTESÍTMÉNYEK

Közvilágítás

A tervezési területen a közvilágítás kiépített.

XV. KÖRNYEZETVÉDELEM

A környezeti- és természeti hatások elemzésére EVD nem készül.

Talajra gyakorolt hatás:

Az építés alatt a földmunka, anyagtárolás hatására a talajfelszín átmeneti megváltozása nem jelentős környezeti hatást okoz. Az építés alatt veszélyes hulladék szétszóródása miatt a talaj és a felszín alatti vizek esetleges elszennyeződése, mely kárelhárítás elmaradása esetén tartós lehet, egyébként nincs jelentős hatása. Az építés alatt a munkagépekből származó üzemanyag csöpögés miatt a talaj és a felszín alatti vizek esetleges elszennyeződése, mely átmeneti hatású és a kis mennyiség és a talaj öntisztító képessége miatt jelentéktelen hatású.

Felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás:

Építés alatt kismértékű beavatkozás a csapadékvíz elvezető rendszerbe a lefolyási viszonyok kismértékű megváltoztatásával jár, átmeneti, nem jelentős hatású. Mivel a meglévő vízelvezetési módot nem változtattuk, ezért változás nem várható.

Levőtisztaságra gyakorolt hatás:

Az építés alatti átmeneti hatás a talaj mozgásából eredő porszennyezés következtében a levegő minőségének ideiglenes romlása, melynek leülepedés utáni hatása nincs. A munkagépek légszennyezése átmeneti hatású, nincs jelentős hatása.

Épített környezetre gyakorolt hatás:

Építés alatt a szállítójárművek és munkagépek zaja miatt zajterhelés növekedés várható.

Hulladékgazdálkodás: Az építés során képződő építési törmeléket hulladéklerakón helyezik el. A munkagépeket csak könnyen elhárítható meghibásodás esetén javítják a helyszínen, egyébként az üzemképtelen munkagépeket járműjavító szakszervizekben javítják, így fáradt olaj és olajjal szennyezett textília a helyszínen nem keletkezik.

XVI. HÓFÚVÁS ELLENI VÉDELEM

Hóvédművek építésére az út vonalvezetése miatt nincs szükség.

XVII. TALAJVÉDELEM

A kitermelendő termett talaj termőterületre nem kerülhet. Az elhelyezésekhez a beruházó területet biztosít. A beruházás termőföldet nem érint, ezért Talajtani szakvéleményre és Humuszgazdálkodási tervre nincsen szükség.

XVIII. IDEGEN TERÜLETEK IGÉNYBEVÉTEL, ÉRINTETT ÉPÜLETEK-ÉPÍTMÉNYEK

Idegen terület igénybevételére nem kerül sor. A tervezett beavatkozások csak a Zalaújlak 192/4 hrsz-ú területet érinti.

XIX. RÉGÉSZETI LELŐHELY VÉDELME

Régészeti beavatkozásra nincs szükség.

XX. BALESETELHÁRÍTÁS, MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

A terv a vonatkozó előírások betartásával készült és egyúttal biztosítja az építéshez a munkavédelmi előírások betartásának feltételeit.

Az építés során az érvényben lévő munkavédelmi és balesetelhárítási óvórendszabályokat, a tűzvédelmi- és egyéb előírásokat be kell tartani. A kivitelező munkavédelmi felelőst, esetleg felelősöket köteles kijelölni és biztosítani a munkavégzés idejére.

XXI. TŰZVÉDELMI FEJEZET

A Kivitelező köteles tevékenységi területén a közvetlen tűzvédelmet szolgáló – jogszabályban, szabványban, hatósági határozatban előírt – tűzvédelmi berendezéseket, készülékeket, felszereléseket, technikai eszközöket állandóan üzemképes állapotban tartani, időszakos ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodni.

A tűzvédelmi szabály megszegéséért, ha az közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt, illetőleg tüzet idézett elő, vagy veszélyeztet a személyek biztonságát, akadályozza a mentésüket; a tűzjelzéshez és a tűzoltáshoz szükséges eszköz, felszerelés, készülék, berendezés, oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának, karbantartásának vagy ellenőrzésének elmulasztásáért, illetőleg rendeltetéstől eltérő – engedély nélküli – használatáért esetlegesen kiszabott tűzvédelmi bírság a Kivitelezőt terheli. Ha a Kivitelező tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának. A Kivitelező köteles a tűzoltási lehetőséget a kivitelezés során befolyásoló változtatásokat (út, közművezetékek elzárása, forgalom elterelése stb.) az állandó készenléti szolgálatot ellátó hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak szóban azonnal és írásban is bejelenteni. A Kivitelező köteles a létesítmények, az építmények, a

technológiai rendszerek kiviteli tervezésével és megvalósításával összhangban gondoskodni a jogszabályokban [különös tekintettel az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben foglaltakra] és a szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről. A Kivitelező köteles a tervekhez tűzvédelmi fejezetet készíteni, amely tartalmazza a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban és hatósági előírásokban foglalt követelmények kielégítését és köteles a tervben szereplő tűzvédelmi követelményeket a kivitelezés során megtartani, megvalósítani.

A fentiekben nem említettek túlmenően a Kivitelező köteles minden vonatkozó - tűzvédelemmel összefüggő - jogszabályban meghatározott követelményt betartani, különösen az alábbiakban foglaltakat:

- 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról,
- 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről,
- 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi bírságról,
- 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról.

Ha a Kivitelező katasztrófát vagy annak veszélyét észleli, vagy arról tudomást szerez, haladéktalanul köteles bejelenteni azt a katasztrófavédelem hivatalos szerveinek, illetve az önkormányzati tűzoltóságnak és a polgármesteri hivatalnak, egyebekben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint köteles eljárni. Ebből a szempontból katasztrófa

alatt azt a sürgősségi helyzetet vagy a veszélyhelyzetet kihirdetésére alkalmas, illetőleg a minősített helyzetek kihirdetését el nem érő mértékű olyan állapotot vagy helyzetet (pl. természeti, biológiai eredetű, tűz okozta) kell érteni, amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeit, a lakosság alapvető ellátását, a természeti környezetet, a természeti értékeket olyan módon vagy mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a kár megelőzése, elhárítása vagy a következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek előírt együttműködési rendben történő védekezési lehetőségeit és különleges intézkedések bevezetését, valamint az önkormányzatok és az állami szervek folyamatos és szigorúan összehangolt együttműködését, illetve nemzetközi segítség igénybevételét igényli. Ha a Kivitelező az építés során elhagyott robbanótestet vagy annak tűnő tárgyat talál, illetve ilyen tárgy hollétéről tudomást szerez, akkor köteles az építési munkát haladéktalanul felfüggeszteni, és bejelentést tenni a helyi rendőri szervnek a tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról szóló 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően és köteles az elrendelt intézkedést megtenni, illetve annak végrehajtásában közreműködni. A talált robbanótest hatástalanítása, illetve elszállítása és megsemmisítése a kirendelt tűzszerész járőr vagy tűzszerész alegység feladata. A kirendelt tűzszerészen kívül más személynek tilos a robbanótesthez hozzányúlania vagy azt elmozdítania. A robbanótest


fellelési helye szerinti ingatlan, építmény, műtárgy stb. tulajdonosa, használója (birtokosa) tőle elvárható segítséget nyújt a közveszély elhárítása érdekében. A robbanótest helyszíni mentesítése érdekében szükséges további intézkedéseket a rendőrség, a települési önkormányzat jegyzője – más érintett hatóság vagy szervezet képviselőinek bevonásával – hajtja végre. A katonai tűzszerész járőrparancsnok (alegységparancsnok) igénye szerint a biztonsági intézkedések bevezetése érdekében végzendő munkákhoz szükséges eszközöket, anyagokat, gépeket, személyzetet a települési önkormányzat lehetősége szerint a jegyző térítésmentesen biztosítja. A talált robbanótestek mentesítésével kapcsolatos katonai tűzszerészeti feladatok ellátásának költségeit a Magyar Honvédség viseli. A térítésmentes katonai tűzszerészeti feladatok ellátásán felül a katonai tűzszerész szervezet írásbeli megrendelésre, térítés ellenében elvégezheti olyan terület, objektum tűzszerészeti átvizsgálása, amely a megrendelő feltételezése szerint robbanótestet tartalmaz.

Nagykanyiza, 2025. május hó

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Erdélyi László", is written over a horizontal dashed line.

Erdélyi László
felelős tervező




Tervező:  8800 Nagykanizsa Városkapu körút 3/A, fsz/1 Tel.: 30/298-1419 e-mail: viaruris@gmail.com		Megbízó: Zalaújlak Község Önkormányzata 8822 Zalaújlak, Fő u. 64/A	
		Tárgy: Zalaújlak, 192/4 hrsz-ú járda felújítása	
		Szakág: ÚTÉPÍTÉS	Tervszám: VR4/25
		Tervfázis: MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ	Rajzszám: 3.
Részművelet: VÁZLATRAJZ		Méretarány:	
Rajzméret: 0,12m ²	Tervező:	Felelős tervező:  Erdélyi László KÉ-K/20-0578	Dátum: 2025. május

Ez a terv a Tervező szellemi tulajdona, melynek védelmét az 1999. évi LXXVI. törvény biztosítja.
A digitális változat a Tervező által aláírt papíralapú tervdokumentáció tervazonos másolata.



Jelmagyarázat:

--- Felújításra kerülő járda tengelye

Tervező:  VIA RURIS Mérnöki Kft. 8800 Nagykanizsa Városkapu körút 3/A, fsz/1 Tel.: 30/298-1419 e-mail: viaruris@gmail.com	Megbízó: Zalaújlak Község Önkormányzata 8822 Zalaújlak, Fő u. 64/A	
Tárgy: Zalaújlak, 192/4 hrsz-ú járda felújítása		
Szakág: ÚTÉPÍTÉS	Tervszám: VR4/25	
Tervfázis: MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ	Rajzszám: 4.1.	
Részművelet: HELYSZÍNRAJZ (Meglévő állapot)		Méretarány: M=1:1.000
Rajzmeret: 0,14m²	Tervező:  Erdélyi László KÉ-K/20-0578	Dátum: 2025. május

Ez a terv a Tervező szellemi tulajdona, melynek védelmét az 1999. évi LXXVI. törvény biztosítja.
A digitális változat a Tervező által aláírt papíralapú tervdokumentáció tervazonos másolata.



Járdaburkolat-felújítás hossza: 180 m
Járdaburkolat-felújítás felülete: 216 m²

- Burkolatfelújítás pályaszerkezete:
- 4,0cm vastagságú AC 8 kopó (N) melegaszfalt kopóréteg
 - 15cm vastagságú CKt cementstabilizációs alapréteg (kapubejárókban 20cm vastag)
 - 12cm homokos kavics védő- és javítóréteg

Jelmagyarázat:

- Felújításra kerülő járda tengelye
- Felújításra kerülő járda burkolatszéle
- ▨ Tervezett járdaburkolat felújítás

Tervező:  VIA RURIS Mérnöki Kft. 8800 Nagykanizsa Városkapu körút 3/A, fsz/1 Tel.: 30/298-1419 e-mail: viaruris@gmail.com	Megbízó: Zalaújlak Község Önkormányzata 8822 Zalaújlak, Fő u. 64/A	
	Tárgy: Zalaújlak, 192/4 hrsz-ú járda felújítása	
	Szakág: ÚTÉPÍTÉS	Tervszám: VR4/25
	Tervfázis: MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ	Rajzszám: 4.2.
Résművelet:	HELYSZÍNRAJZ (Tervezett állapot)	
Rajzméret: 0,14m ²	Tervező:	Felelős tervező:  Erdélyi László KÉ-K/20-0578
		Dátum: 2025. május

Ez a terv a Tervező szellemi tulajdona, melynek védelmét az 1999. évi LXXVI. törvény biztosítja.
A digitális változat a Tervező által aláírt papíralapú tervdokumentáció tervazonos másolata.

Technical drawing of a road cross-section. The drawing shows a road with a width of 1.20m and a shoulder width of ~0.50m. The road surface is labeled "meglévő járdaburkolat" (existing sidewalk pavement). The shoulder is labeled "padka" (curb). The road is bordered by a "meglévő kerítés" (existing fence) on the left and a "75127 jelű bekötő út" (road with sign 75127) on the right. The road surface is labeled "meglévő oldalárok" (existing side ditch). The shoulder is labeled "erodált padka és rézsű" (eroded curb and ditch). The drawing includes a scale bar and a north arrow.


Technical drawing of a road cross-section. The drawing shows a road profile with a green line indicating the existing ground level. A hatched area on the left represents the existing sidewalk (meglévő járdaburkolat) with a width of 1.20. A dimension of 1.00-2.00 is shown for the proposed sidewalk (padka). The existing side slopes (meglévő oldalárok) are shown on the right. A vertical line on the right indicates the location of the 75127th bus stop (75127 jelű bekötő út). A north arrow is located in the top right corner.

The diagram illustrates a road cross-section with various labeled components:

- meglévő járdaburkolat**: Existing sidewalk pavement.
- meglévő kerítés**: Existing fence.
- 1.20**: Dimension indicating the width of the existing sidewalk.
- 0.05**: Dimension indicating the width of the existing curb.
- szegély**: Curb.
- ~0.50**: Dimension indicating the width of the existing path.
- padka**: Path slab.
- építendő kerti szegély**: Proposed garden curb.
- meglévő oldalárok**: Existing side ditch.
- padka és rézsű helyreállítás töltésanyagból**: Restoration of the path slab and slope using filling material.
- 2,5%**: Slope percentage for the restoration work.
- 75127 jelű bekötő út**: Access road No. 75127.

0.05 1.20 0.05
meglévő szegély
járdaburkolat
1.00-2.00
padka
2,5%
építendő kerti szegély
meglévő oldalárok
padkahelyreállítás füvesítéssel
75127 jelű
bekötő út

4,0cm vastagságú AC 8 kopó (N) melegszírtal kopórérég
15cm vastagságú CKt cementstabilizációs alaprérég (kapubéjárókban 25cm vastag)
12cm homokos kavics védő- és javítórérég

 VIA RURIS Mérnöki Kft. 8800 Nagykanizsa Városkapu körút 3/A, fsz/1 Tel.: 30/298-1419 e-mail: viaruris@gmail.com	Tervező:		Mebízó: Zalaújlak Község Önkormányzata 8822 Zalaújlak, Fő u. 64/A		
	Tárgy:		Zalaújlak, 192/4 hrsz-ú járda felújítása		
	Szakág:	ÚTÉPÍTÉS		Tervszám:	VR4/25
	Tervfázis:	MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ		Rajzszám:	5.
Részművelet:			Méterarány:		
MINTAKERESZTSZELVÉNYEK			M=1:50		
Rajzméret:	Tervező:	Felelős tervező:	Dátum:		
0,15m ²		 Erdélyi László KÉ-K/20-0578	2025. május		

Ez a terv a Tervező szellemi tulajdona, melynek védelmét az 1999. évi LXXVI. törvény biztosítja.
A digitális változat a Tervező által aláírt papíralapú tervdokumentáció tervazonos másolata.

Tervező:  VIA RURIS Mérnöki Kft. 8800 Nagykanizsa Városkapu körút 3/A, fsz/1 Tel.: 30/298-1419 e-mail: viaruris@gmail.com	Megbízó: Zalaújlak Község Önkormányzata 8822 Zalaújlak, Fő u. 64/A		
	Tárgy: Zalaújlak, 192/4 hrsz-ú járda felújítása		
	Szakág: ÚTÉPÍTÉS	Tervszám: VR4/25	
	Tervfázis: MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ	Rajzszám: 7.	
Részművelet: FOTÓDOKUMENTÁCIÓ		Méretarány:	
Rajzméret: 0,06m²	Tervező:	Felelős tervező:  Erdélyi László KÉ-K/20-0578	Dátum: 2025. május

Ez a terv a Tervező szellemi tulajdona, melynek védelmét az 1999. évi LXXVI. törvény biztosítja.
A digitális változat a Tervező által aláírt papíralapú tervdokumentáció tervazonos másolata.












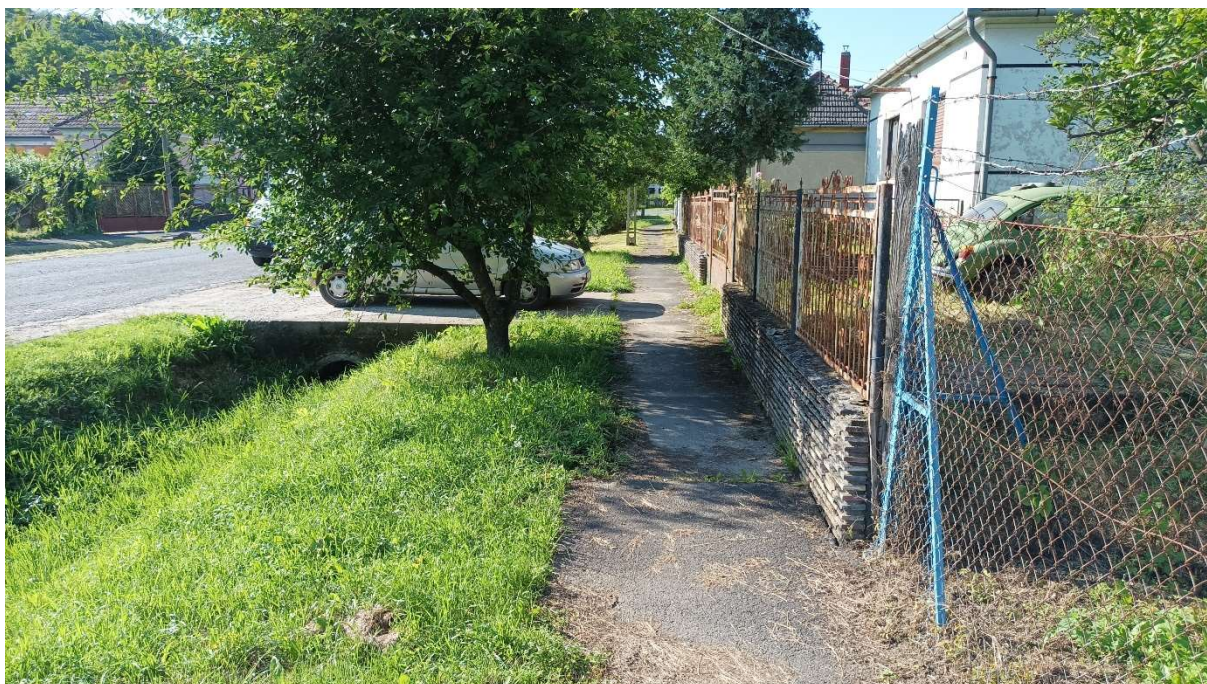













TERVEZŐI NYILATKOZAT

Tervdokumentáció megnevezése: Zalaújlak, 192/4 hrsz-ú járda felújítása
Műszaki dokumentáció

Megrendelő: Zalaújlak Község Önkormányzata
8822 Zalaújlak, Fő u. 64/A

Tervszám: VR4/25
Felelős tervező: Erdélyi László
Tervezői jogosultsági száma: Magyar Mérnöki Kamara KÉ-K / 20-0578

Alulírott tervező nyilatkozom, hogy:

- tárgyi munka elvégzése a 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján nem hatósági engedély köteles tevékenység. A tervezett munkák a meglévő közterületen történnek, közműátépítésre nincs szükség.
- tárgyi munka elvégzése nem minősül az 1988. évi I. törvény 29. § (16) bekezdése szerinti hatósági bejelentés-köteles tevékenységnek
- a műszaki dokumentációhoz hossz-szelvényt nem készítettünk, mivel a vonatkozó jogszabályok alapján a pályázat szempontjából az nem releváns
- a tárgyi tervdokumentációt az érdekelt közműkezelőkkel nem egyeztetettük. A műszaki előírásban szerepeltettük az e-Közmű rendszer szerint érintett közműkezelőket, akiket a munkaterület átadás/átvételi eljárásra meg kell hívni.
- az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak, megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, a településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX.30.) Korm. rendeletnek (TÉKA), a helyi építési szabályzatnak, örökségvédelmi és településképi előírásoknak.
- az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek a megelőző tűzvédelmi követelmények kielégítéséről szóló rendeletek, szabályzatok, az országos (MSZ) és ágazati szabványok, a műszaki előírások, illetve az engedélyezett eltérések követelményeinek,
- a tárgyi dokumentáció a létesítmény telepítésére, tervezésére és üzemeltetésére vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályok, továbbá egyéb hatósági egészségvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával készült, ezek érvényesítésének módját, adatait a műszaki leírás megfelelő fejezetei tartalmazzák
- a tervezett létesítmény nem áll műemléki védelem alatt
- környezetvédelmi szempontból védett területeket nem érint
- betervezett építési termékek megfelelőek

Nagykanizsa, 2026. január 15.



Erdélyi László
felelős tervező
MMK 20-0578
KÉ-K

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Tervdokumentáció megnevezése: Zalaújlak, 192/4 hrsz-ú járda felújítása
Műszaki dokumentáció

Megrendelő: Zalaújlak Község Önkormányzata
8822 Zalaújlak, Fő u. 64/A

Tervszám: VR4/25
Felelős tervező: Erdélyi László
Tervezői jogosultsági száma: Magyar Mérnöki Kamara KÉ-K / 20-0578

Alulírott tervező nyilatkozom, hogy:

- tárgyi munka elvégzése a 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján nem hatósági engedély köteles tevékenység. A tervezett munkák a meglévő közterületen történnek, közműátépítésre nincs szükség.
- tárgyi munka elvégzése nem minősül az 1988. évi I. törvény 29. § (16) bekezdése szerinti hatósági bejelentés-köteles tevékenységnek
- a műszaki dokumentációhoz hossz-szelvényt nem készítettünk, mivel a vonatkozó jogszabályok alapján a pályázat szempontjából az nem releváns
- a tárgyi tervdokumentációt az érdekelt közműkezelőkkel nem egyeztetettük. A műszaki előírásban szerepeltettük az e-Közmű rendszer szerint érintett közműkezelőket, akiket a munkaterület átadás/átvételi eljárásra meg kell hívni.
- az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak, megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, a településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX.30.) Korm. rendeletnek (TÉKA), a helyi építési szabályzatnak, örökségvédelmi és településképi előírásoknak.
- az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek a megelőző tűzvédelmi követelmények kielégítéséről szóló rendeletek, szabályzatok, az országos (MSZ) és ágazati szabványok, a műszaki előírások, illetve az engedélyezett eltérések követelményeinek,
- a tárgyi dokumentáció a létesítmény telepítésére, tervezésére és üzemeltetésére vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályok, továbbá egyéb hatósági egészségvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával készült, ezek érvényesítésének módját, adatait a műszaki leírás megfelelő fejezetei tartalmazzák
- a tervezett létesítmény nem áll műemléki védetség alatt
- környezetvédelmi szempontból védett területeket nem érint
- betervezett építési termékek megfelelőek

Nagykanizsa, 2026. január 15.



Erdélyi László
felelős tervező
MMK 20-0578
KÉ-K